

BON DE TRAVAIL

Date: _____

Num. de soumission: _____

Nom du client / distributeur: _____

Nom du contracteur: _____

Nom du projet: _____

Adresse de courriel: _____

Numéro de téléphone: _____

Code postal: _____

✓ Informations importantes à fournir

⚠ Compléter le Bon de Travail soit sur Google Chrome, Firefox ou Adobe reader (certains boutons ne fonctionnent pas sur Microsoft Edge)

✓ Étape du projet:

☐ Budgétaire☐ En soumission☐ En achat



✓ Niveau d'urgence de la soumission:

☐ D'ici 1-2 jours ouvrables☐ D'ici 3-4 jours ouvrables

✓ L'utilisateur nous a fournis les documents suivants:

☐ Photos☐ Plan 2d☐ Plan 3d


PARTIE 1: ENTRÉES INFOS DE VOTRE LUMINAIRE (1/2)

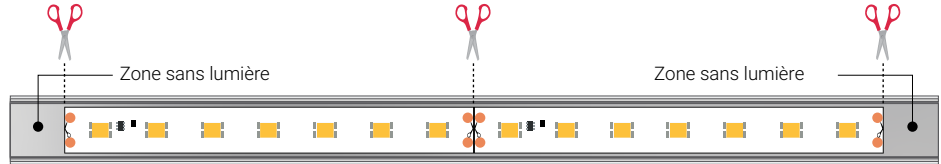
✓ MODÈLE		✓ UTILISATION			ZONES SOMBRES Les rubans DEL ne peuvent se couper qu'à des endroits spécifiques . Par conséquent, des zones sombres peuvent apparaître au bout du luminaire. Elles ne sont visibles et significatives que lorsqu'elles sont supérieures à 1 pouce . (incréments variables d'un modèle à l'autre) 
☐ Coin ☐ Encastré	☐ Surface ☐ Suspendu	☐ Endroit sec (IP20) ☐ Endroit humide (IP65)			
• Largeur en pouce ou cm du profilé désirée / max (si connue): _____ • Épaisseur en pouce ou cm du profilé / max (si connue): _____ Si suspension; SVP préciser à quelle distance du plafond le luminaire sera suspendu (en pieds ou m): _____					
COULEUR / FINI (PROFILÉ D'ALU.)		TYPE DE DIFFUSEUR			
☐ Aluminium (par défaut) ☐ Noir ☐ Blanc ☐ RAL code: _____ ☐ Water transfer code: _____		☐ Clair ☐ Givré : (pour surface réfléchissante) ☐ Opalin : (pour surface très réfléchissante) ☐ Focus : (pour faisceau étroit - 15deg.)		Au cas où les zones sombres seraient supérieures à 1 pouce, voulez-vous que : ☐ OPTION A : Nous respectons à tout prix les longueurs d'aluminium fournies dans ce document même si cela veut dire qu'il y aura éventuellement de petites zones ombragées aux extrémités? (Se référer à la page 6) OU ☐ OPTION B : Nous raccourcissons légèrement les longueurs demandées sur ce document pour optimiser l'éclairage (au besoin) (Se référer à la page 6) ☐ OPTION C : Nous rallongeons légèrement les longueurs demandées sur ce document pour optimiser l'éclairage (au besoin) (Se référer à la page 6)	
☐ Mat ☐ Lustré					
*Si les longueurs requises excèdent la longueur maximale du profil d'aluminium choisi, différentes options s'offrent à vous. ☐ Les luminaires sont 100% assemblés en usine et prêt à l'installation (Se référer à la page 7) ☐ Nous coupons et nous soudons les produits en usine, par contre, l'assemblage final doit être fait sur les lieux du projet (assemblage requis par le client) (Se référer à la page 7)					

BON DE TRAVAIL

PARTIE 1: ENTRÉES INFOS DE VOTRE LUMINAIRE (2/2)

✓ PUISSANCE		✓ COULEUR	
☐ Éclairage direct ☐ Très faible (152 Lumen (1.46W) / pied) ☐ Faible (305 Lumen (2.93W) / pied) ☐ Moyenne (549 Lumen (5.85W) / pied) ☐ Élevée (610 Lumen (8.78W) / pied) ☐ Très élevée (1024 Lumen (11.71W) / pied)	☐ Éclairage indirect (si requis) ☐ Très faible (152 Lumen (1.46W) / pied) ☐ Faible (305 Lumen (2.93W) / pied) ☐ Moyenne (549 Lumen (5.85W) / pied) ☐ Élevée (610 Lumen (8.78W) / pied) ☐ Très élevée (1024 Lumen (11.71W) / pied)	☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K ☐ RGB ☐ RGBA ☐ RGBW ☐ Variation de chaleur (Dim to Warm) ☐ Blanc variable ☐ Autre (préciser): _____	

✓ DRIVER	COULEUR / FINI (CANOPÉ)	✓ CONTRÔLE
Voulez-vous que le driver soit: ☐ Dans un canopé (pour suspensions) ☐ Caché dans une paroi (vous devrez prévoir un accès) ☐ Installé dans une pièce distante - Précisez distance ☐ 0-5' ☐ 5-10' ☐ 10-15' ☐ 15-20' ☐ 20+  recommandé	☐ Aluminium (par défaut) ☐ Noir ☐ Blanc ☐ RAL code: _____ ☐ Water transfer code: _____ ☐ Mat ☐ Lustré 	☐ Non dimmable ☐ Système domotique ☐ Triac ☐ Télécommande ☐ 0-10V ☐ Clavier mural ☐ DMX


QUICK CONNECT	
Quick connect entre le driver et le départ des profilés?  ☐ Oui ☐ Non	Quick connect entre les barres?  ☐ Oui ☐ Non

FILS
Sortis de fils au bout des barres ou derrière les barres?  ☐ Au bout  ☐ Derrière

FORMES GÉNÉRALES POUR LUMINAIRES

1 Linéaire (1 segment) 	2 Linéaire multiples - 4 barres max (segments multiples) 	3 Linéaire multiples - 4 barres max (segments multiples) 	4 en «L» (1 segment) 	5 en «L» (2 segments) 	6 en «U / C» (1 segment) 	7 en «U / C» (3 segments) 	8 en «Rectangle» (1 segment)
9 en «Rectangle» (4 segments) 	10 en «T» (1 segment) 	11 en «T» (2 segments) 	12 en «+» (1 segment) 	13 en «+» (3 segments) 	14 en «+» (4 segments) 	15 Autre: (veuillez vous référer à la grille situé à la page 5 et dessiner votre système d'éclairage) 	

EXEMPLE



Légende:

? Numéro type forme Fil de départ Fil de sortie 1 Barre 1, 2, 3, 4, etc. Fils entre barres

			MESURES BARRES				MESURES FILS ENTRÉES BARRES / MESURE ENTRE barres / sorties barres								
Nom section	Qty.	 forme	1	2	3	4	 1	 2	 3	 4		 1	 2	 3	 4
Section 1	1	3	30"	35"	25"		8"	10"	12"			10"	15"		
Section 2	2	5	90"	80"			10"				8"				

PARTIE 2: ENTRÉES MESURES LUMINAIRES

Entrées de mesures en:

☐ mètres / cm ☐ pieds / pouces


✓			MESURES BARRES				MESURES FILS ENTRÉES BARRES / MESURE ENTRE barres / sorties barres								
Nom section	Qty.	? forme	1	2	3	4	1	2	3	4	✂	1	2	3	4

BON DE TRAVAIL


PARTIE 3: ENTRÉES INFOS POUR LES DRIVERS



- ☐ **OPTION A:** Toutes les sections sont connecté indépendamment (1 driver par section)

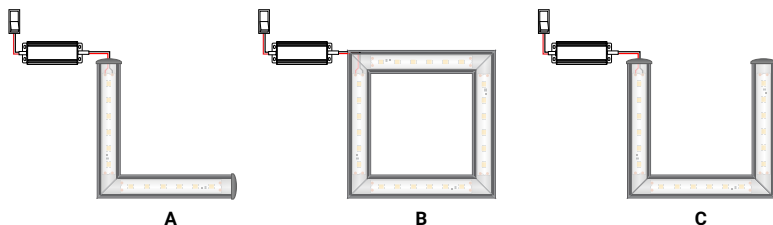

- ☐ **OPTION B:** Plusieurs sections peuvent être contrôlées simultanément (driver qui alimente plusieurs sections en même temps)

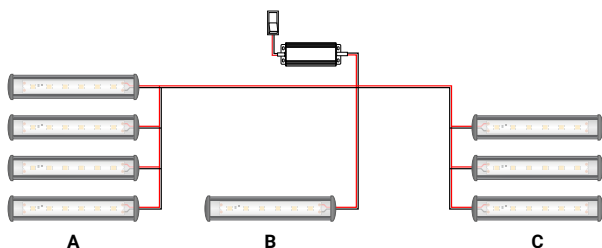


- ☐ **OPTION C:** Je ne suis pas sûr, je déciderais à la signature des croquis



SEULEMENT SI VOUS AVEZ CHOISI L'OPTION B

Veuillez décrire en détails comment vos sections seront connectées (voir exemple en bas)

EXEMPLE

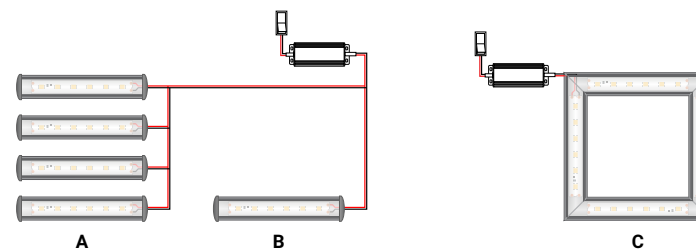

DESCRIPTION CONNECTIONS:

- La section A et B sont connectées sur le même driver (1 seul driver)
- La section C est connectée indépendamment

Grille de dessin

[illegible]


OPTIONS LONGUEURS

Les rubans DEL ne peuvent se couper qu'à des endroits spécifiques
(incréments variables d'un modèle à l'autre)

3 différentes options sont offertes au client.

***Ces dessins ne sont pas à l'échelle**


OPTION A: Nous respectons à tout prix les longueurs d'aluminium fourni dans ce document même si cela veut dire qu'il y aura éventuellement de petites zones ombragées aux extrémités du luminaire

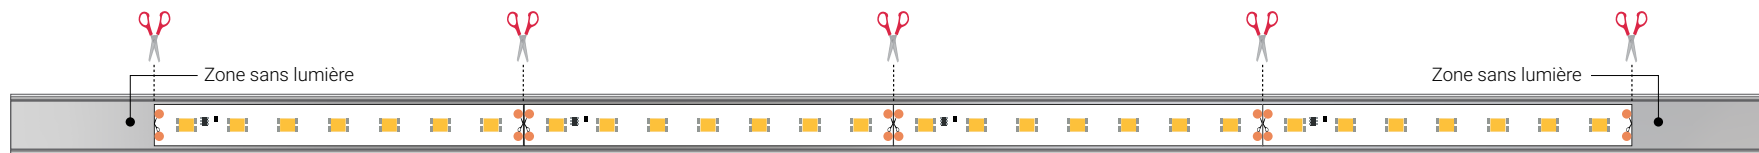

OPTION B: Nous raccourcissons légèrement les longueurs demandées sur ce document pour optimiser l'éclairage (au besoin)



OPTION C: Nous rallongeons légèrement les longueurs demandées sur ce document pour optimiser l'éclairage (au besoin)

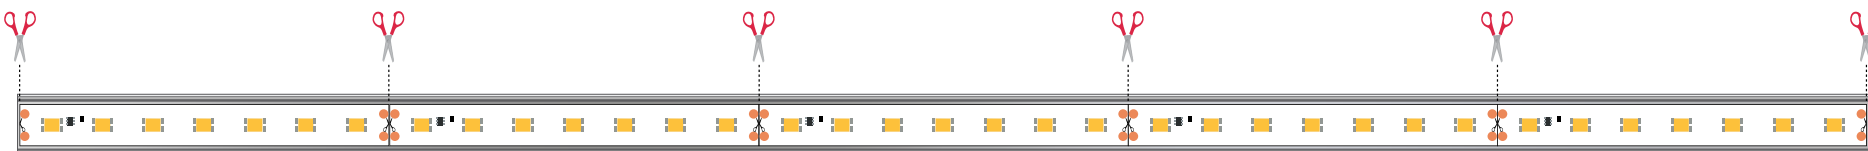


2 types d'assemblage

- Assemblage par LED123
- Assemblage fait par le client

Assemblage par LED123

Barres indépendantes multiples assemblées en usine

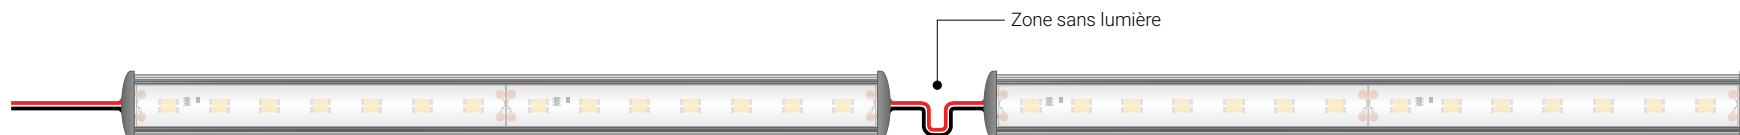

Assemblage fait par le client

Pièces envoyés individuellement au client pour assemblage

* Toutes les pièces sont préparées en usine mais non assemblées

EX: luminaire, 2 barres d'aluminium

