


SÉRIE ACUTUS

Profilé d'aluminium encastrable sans cadre

Cette série de profil étroit en «U» est conçue pour être encastrée puis plâtrée offrant ainsi une finition parfaite sans cadre. Il se fondera dans vos murs et votre plafond avec un look contemporain et élégant. Elle offre plusieurs options de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant ainsi de laisser libre cours à votre créativité. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur malgré qu'elle soit encastrée, cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.



Description	mm	Pouce
A - Largeur avec cadre	53.10	2.0906
B - Largeur intérieure	10.50	0.4134
C - Largeur extérieure	13.10	0.5157
D - Hauteur	14.00	0.5512
X - Mesure	10.00	0.3937



CARACTÉRISTIQUES

Encastrable
Sans cadre
Peut être coupé sur mesure
Permet montage jointé continu
Éclairage direct
Vaste choix de lentilles
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION

Direct




APPLICATION

Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	 RGB
2400K	
2700K	 Blanc variable 2500K - 6000K
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °

FORME

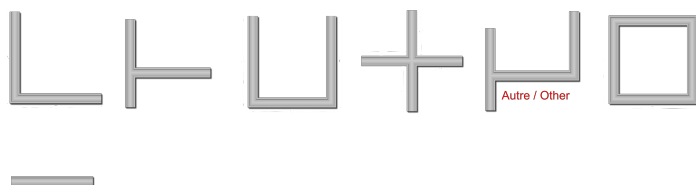

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.