

CTRL-2839

Télécommande RF RGB
RF RGB Remote Controller



Description :

- Contrôle 1 zone du récepteur RF / Control 1 zone of RF receiver.
- Contrôleur de couleur RGB / RGB color controller.
- 1 récepteur peut être associé à 8 télécommandes différentes / 1 receiver can be paired by max 8 different remote controls.
- Compatible avec le model de récepteur REC-1029 ⁽¹⁾ / Compatible with the model receivers REC-1029 ⁽¹⁾.
- Contrôleur de couleur RGB / RGB color controller.
- Niveau d'imperméabilité / Waterproof grade: IP20

⁽¹⁾ Récepteur compatible - Compatible Receiver

- | | |
|--------------------|------------------|
| ■ Model : | REC-1029 |
| ■ Input voltage : | 12-24V DC |
| ■ Output Current : | 3CH, 5A/CH |
| ■ Output Power : | 180-360W |
| ■ Output type : | Constant Current |
| ■ Dimension : | 46x145x16mm |


Caractéristiques - Features

| | |
|---|---------------------|
| Signal de sortie / Output Signal | Signal RF |
| Alimentation / Power Supply | 4,5V (3x Pile AAA) |
| Fréquence d'opération / Operation Frequency | 868 / 915 / 434 MHz |
| Température de fonctionnement / Operating temperature | 0 - 40°C |
| Humidité relative / Relative humidity | 8% à 80% |
| Dimensions | 120 x 48 x 17,6 mm |

Jumelage avec un récepteur RF - Pairing with RF Receiver

1. Allumer la télécommande RF / Turn on RF remote.
2. Cliquez sur "RF Code Key" sur le récepteur RF / Click "RF Code Key" on RF receiver.
3. Appuyez sur la roue chromatique / Touch the color wheel.
4. Les lumières LED connectées au récepteur RF clignoteront une fois / LED lights connected with the RF receiver will flicker once.
5. Le récepteur est couplé avec la télécommande avec succès / The receiver is paired with the remote successfully.

NOTE: Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous pouvez avoir tous les récepteurs dans la même zone / If you use multiple receivers, you can have all the receivers in the same zone.

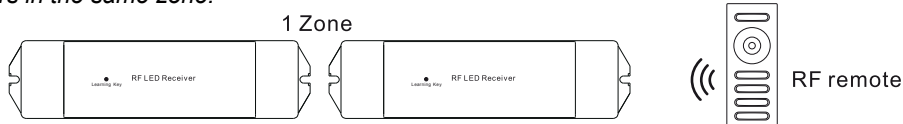


CTRL-2839

Télécommande RF RGB RF RGB Remote Controller

Supprimer le jumelage - Delete the pairing

Appuyez et maintenez la touche "RF Code Key" sur le récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que la LED connectée clignote deux fois, ce qui signifie que l'appariement est supprimé avec succès / Press and hold down "RF Code Key" on the receiver for over 3 seconds until connected LED lights flicker twice, which means the pairing is deleted successfully.

Présentation des fonctions - Function introduction

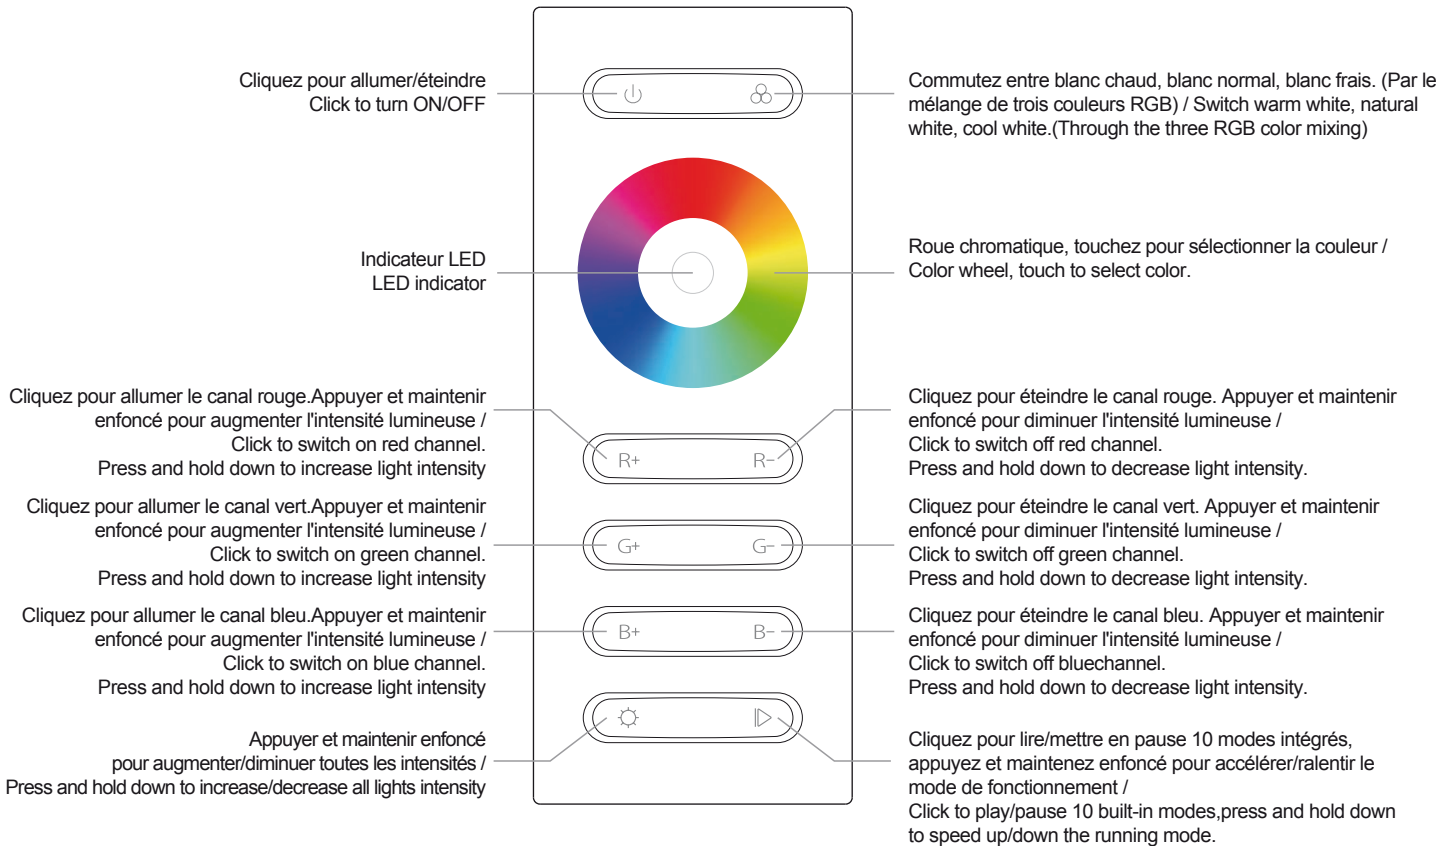

Sécurité / Safety :

- Cet appareil contient des piles AAA qui doivent être stockées et installées convenablement / This device contains AAA batteries that shall be stored and disposed properly.
- NE PAS exposer à l'humidité / DO NOT expose the device to moisture.

