



SÉRIE FOEDERIS

Profilé en aluminium carré pour montage en surface

Peu importe où vous déciderez de l'installer, la forme carrée et moderne de cette série et son grand angle de projection rehaussera votre décor en mettant en valeur ce qui se trouvera dans son spectre. Les multiples options de couleurs, de finis, de puissances, de lentilles et d'assemblage en font une série très versatile. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.

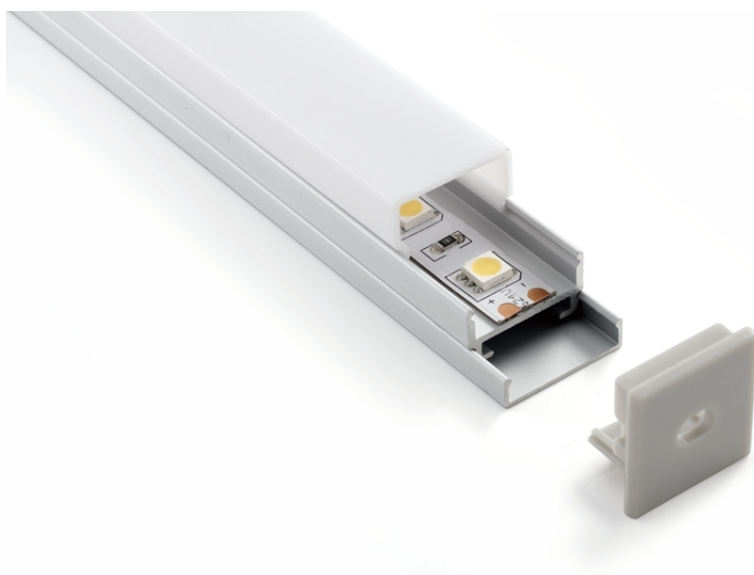

Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	16.90	0.6654
C - Largeur extérieure	19.70	0.7756
D - Hauteur	20.00	0.7874



CARACTÉRISTIQUES


Carré
Moderne
Grand angle de projection
Peut être coupé selon vos besoins
Permet montage jointé continu
Éclairage direct ou indirect
Vaste choix de lentilles
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

APPLICATION

Régulier (tout usage)

MONTAGE

En surface



PROJECTION

Direct




Indirect



PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
 2200K	 RGB
 2400K	
 2700K	 Blanc variable 2500K - 6000K
 3000K	
 3500K	
 4000K	
 5000K	
 5200K	
 6000K	
 6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	86 %	120 °

FORME

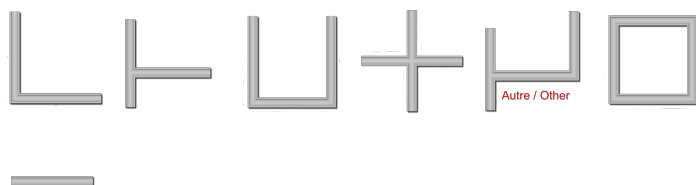

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.