


SÉRIE INSERTI

Profilé d'aluminium encastrable avec cadre étroit

Avec son profil étroit et forme en « U », son cadre étroit et ses multiples options de couleurs et finis, cette série allie style, grande discrétion et versatilité. Elle offre plusieurs options de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant ainsi de laisser libre cours à votre créativité. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur malgré qu'elle soit encastrée, cette série se fondera à votre décor et vous offrira son plein potentiel pour de nombreuses années à venir.



Description	mm	Pouce
A - Largeur avec cadre	23.10	0.9094
B - Largeur intérieure	12.20	0.4803
C - Largeur extérieure	17.20	0.6772
D - Hauteur	8.70	0.3425




CARACTÉRISTIQUES

- Encastrable
- Très discret
- Peut être coupé sur mesure
- Permet montage jointé continu
- Éclairage direct
- Vaste choix de lentilles
- Vaste choix de couleurs et finis
- Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION




APPLICATION

Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
 2200K	 RGB
 2400K	
 2700K	 Blanc variable 2500K - 6000K
 3000K	
 3500K	
 4000K	
 5000K	
 5200K	
 6000K	
 6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	85 %	120 °
Claire	93 %	120 °

FORME

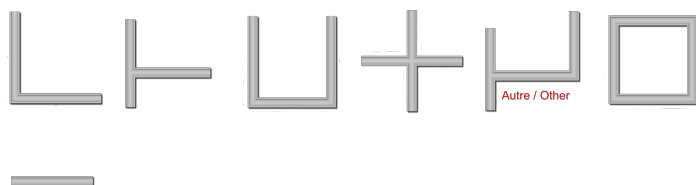

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.