
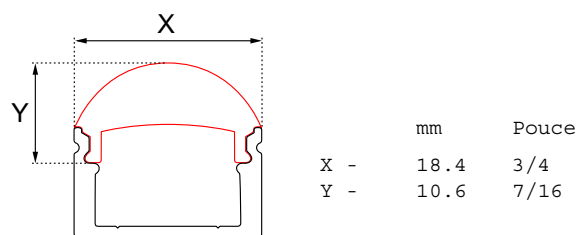


## SÉRIE POPULUS

### Profilé d'aluminium pour montage en surface

Avec son profil mince en « U » et ses multiples options de couleurs et finis, cette série allie style, discrétion et versatilité. Elle offre plusieurs options de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant ainsi de laisser libre cours à votre imagination. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira son plein potentiel pour de nombreuses années à venir.

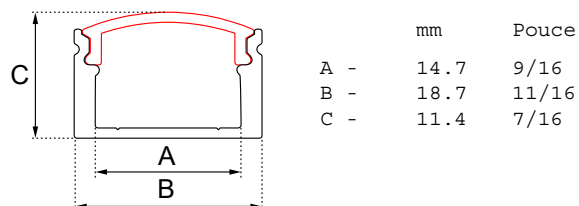


Diffuseur focus



#### CARACTÉRISTIQUES

Discret et élégant  
Peut être coupé sur mesure  
Permet montage jointé continu  
Éclairage direct  
Vaste choix de lentilles  
Vaste choix de couleurs et finis  
Aluminium Anodisé clair 6063T5

#### MONTAGE



#### PROJECTION





#### APPLICATION

Régulier (tout usage)

## PUISSANCE

| Type             | Lumen<br>Mètre | Pied | Watt<br>Mètre | Pied |
|------------------|----------------|------|---------------|------|
| Blanc unique     | 420            | 128  | 4.8           | 1.5  |
| Blanc unique     | 500            | 152  | 4.8           | 1.5  |
| Blanc unique     | 840            | 256  | 9.6           | 2.9  |
| Blanc unique     | 1000           | 305  | 9.6           | 2.9  |
| Blanc unique     | 700            | 213  | 12.0          | 3.7  |
| Blanc unique     | 1100           | 335  | 12.0          | 3.7  |
| Blanc unique     | 1400           | 427  | 14.0          | 4.3  |
| Blanc unique     | 1200           | 366  | 14.4          | 4.4  |
| Blanc unique     | 1700           | 518  | 18.0          | 5.5  |
| Blanc unique     | 1700           | 518  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc unique     | 1800           | 549  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc unique     | 3400           | 1036 | 22.0          | 6.7  |
| Blanc unique     | 4000           | 1219 | 22.0          | 6.7  |
| Blanc variable   | 750            | 229  | 9.6           | 2.9  |
| Blanc variable   | 1500           | 457  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc variable   | 1680           | 512  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc variable   | 1500           | 457  | 23.0          | 7.0  |
| Blanc variable   | 2000           | 610  | 23.0          | 7.0  |
| Chaleur variable | 1800           | 549  | 23.0          | 7.0  |
| RGB              |                |      | 8.5           | 2.6  |
| RGB              |                |      | 14.4          | 4.4  |
| RGB              |                |      | 17.0          | 5.2  |
| RGB              |                |      | 20.0          | 6.1  |
| RGB              |                |      | 20.0          | 6.1  |
| RGBA             |                |      | 19.2          | 5.9  |
| RGBA             |                |      | 19.2          | 5.9  |
| RGBA             |                |      | 23.0          | 7.0  |
| RGBW             |                |      | 19.2          | 5.9  |
| RGBW             |                |      | 23.0          | 7.0  |

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

| Kelvin                                                                                   | Type                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2200K  |  RGB                                               |
|  2400K  |                                                                                                                                       |
|  2700K  |  RGB+ W                                            |
|  3000K  |                                                                                                                                       |
|  3500K  |  RGB+ W                                            |
|  4000K  |                                                                                                                                       |
|  5000K  |  Chaleur variable<br>1800K - 3000K                 |
|  5200K  |                                                                                                                                       |
|  6000K  |  Blanc variable<br>2500K - 6000K<br>2700K - 6000K |
|  6500K |                                                                                                                                       |


## CONTRÔLE

| Type               |
|--------------------|
| Non dimmable       |
| Dimmable Triac     |
| Dimmable 0-10 Volt |
| Télécommande       |
| Contrôleur mural   |
| DMX                |
| Système domotique  |

## DIFFUSEUR

| Type   | Lumière diffusée | Angle |
|--------|------------------|-------|
| Opalin | 78 %             | 120 ° |
| Givré  | 86 %             | 120 ° |
| Claire | 93 %             | 120 ° |
| Focus  | 97 %             | 15 °  |

## FORME

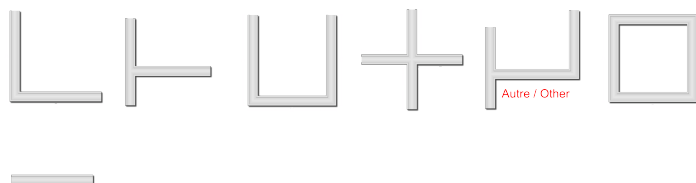

## COULEUR DU LUMINAIRE





## AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.