


SÉRIE TENERA

Profilé en aluminium pour montage en surface et éclairage indirect (lèche-mur)

Une fois installée sur vos murs, cette série au look élégant vous permettra de mettre l'accent là où vous le voulez avec beaucoup de style et un confort visuel accrue puisque celle-ci offre un éclairage de type « lèche-mur » (ou wall wash en anglais). Comme la plupart des produits de LED123, il est offert avec de nombreuses options de couleurs, de finis, de puissance, de lentilles et d'assemblage. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur malgré qu'elle soit encastrée, cette série se démarque par ses performances sans compromis.



Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	12.30	0.4843
C - Largeur extérieure	43.50	1.7126
D - Hauteur	17.70	0.6969




CARACTÉRISTIQUES

Éclairage indirect
Lèche-mur
Peut être coupé selon vos besoins
Permet montage jointé continu
Vaste choix de lentilles
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE

En surface



PROJECTION

Indirect




APPLICATION

Lèche-mur
Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	 RGB
2400K	
2700K	 Blanc variable 2500K - 6000K
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Givré	85 %	120 °

FORME

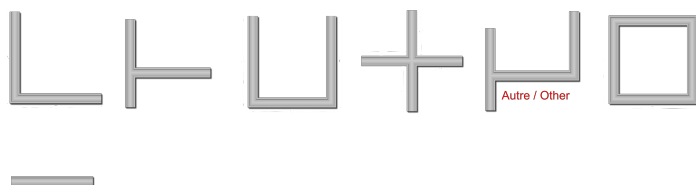

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.