



## SÉRIE VENUSTE

### Profilé en aluminium carré suspendu

Peu importe où vous déciderez de l'installer, le look épuré et la forme carrée de cette série ajoutera à votre décor une touche de modernisme. Les multiples options de couleurs, de finis, de puissances, de lentilles et d'assemblage en font une série très modulable. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.

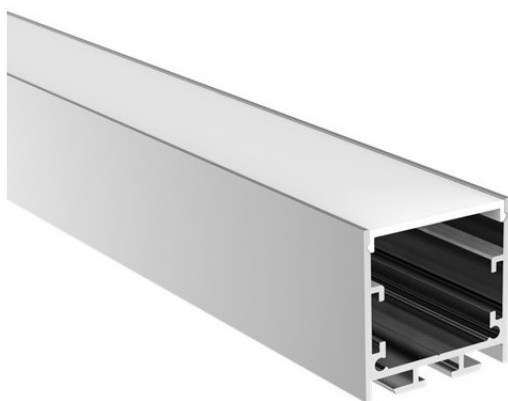


| Description            | mm    | Pouce  |
|------------------------|-------|--------|
| B - Largeur intérieure | 24.00 | 0.9449 |
| C - Largeur extérieure | 35.50 | 1.3976 |
| D - Hauteur            | 35.00 | 1.3780 |




#### CARACTÉRISTIQUES

Moderne  
Stylé  
Peut être coupé sur mesure  
Permet montage jointé continu  
Éclairage direct  
Vaste choix de lentilles  
Vaste choix de couleurs et finis  
Aluminium Anodisé clair 6063T5

#### MONTAGE



#### PROJECTION






#### APPLICATION

Régulier (tout usage)

## PUISSANCE

| Type             | Lumen<br>Mètre | Pied | Watt<br>Mètre | Pied |
|------------------|----------------|------|---------------|------|
| Blanc unique     | 420            | 128  | 4.8           | 1.5  |
| Blanc unique     | 500            | 152  | 4.8           | 1.5  |
| Blanc unique     | 840            | 256  | 9.6           | 2.9  |
| Blanc unique     | 1000           | 305  | 9.6           | 2.9  |
| Blanc unique     | 700            | 213  | 12.0          | 3.7  |
| Blanc unique     | 1100           | 335  | 12.0          | 3.7  |
| Blanc unique     | 1400           | 427  | 14.0          | 4.3  |
| Blanc unique     | 1200           | 366  | 14.4          | 4.4  |
| Blanc unique     | 1700           | 518  | 18.0          | 5.5  |
| Blanc unique     | 1700           | 518  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc unique     | 1800           | 549  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc unique     | 3400           | 1036 | 22.0          | 6.7  |
| Blanc unique     | 4000           | 1219 | 22.0          | 6.7  |
| Blanc variable   | 750            | 229  | 9.6           | 2.9  |
| Blanc variable   | 1500           | 457  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc variable   | 1680           | 512  | 19.2          | 5.9  |
| Blanc variable   | 1500           | 457  | 23.0          | 7.0  |
| Blanc variable   | 2000           | 610  | 23.0          | 7.0  |
| Chaleur variable | 1800           | 549  | 23.0          | 7.0  |
| Chaleur variable | 2300           | 701  | 26.0          | 7.9  |
| RGB              |                |      | 8.5           | 2.6  |
| RGB              |                |      | 14.4          | 4.4  |
| RGB              |                |      | 17.0          | 5.2  |
| RGB              |                |      | 20.0          | 6.1  |
| RGB              |                |      | 20.0          | 6.1  |
| RGBA             |                |      | 19.2          | 5.9  |
| RGBA             |                |      | 19.2          | 5.9  |
| RGBA             |                |      | 23.0          | 7.0  |
| RGBW             |                |      | 19.2          | 5.9  |
| RGBW             |                |      | 23.0          | 7.0  |

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

| Kelvin | Type                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2200K  |  RGB                                               |
| 2400K  |                                                                                                                                       |
| 2700K  |  RGB+ W                                            |
| 3000K  |                                                                                                                                       |
| 3500K  |  RGB+ A                                            |
| 4000K  |                                                                                                                                       |
| 5000K  |  Chaleur variable<br>1800K - 3000K                 |
| 5200K  |                                                                                                                                       |
| 6000K  |                                                                                                                                       |
| 6500K  |  Blanc variable<br>2500K - 6000K<br>2700K - 6000K |


## GRADATION

| Type               |
|--------------------|
| Non dimmable       |
| Dimmable Triac     |
| Dimmable 0-10 Volt |

## DIFFUSEUR

| Type   | Lumière diffusée | Angle |
|--------|------------------|-------|
| Opalin | 78 %             | 120 ° |

## FORME

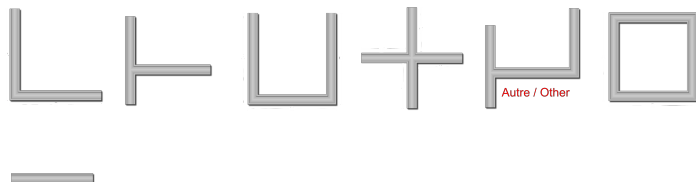

## COULEUR DU LUMINAIRE





## AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.