

FLX-19.2-5050-24-RGBW

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité, CRI 80+, 90+
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 100mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

-Dimensions version 60DEL/m

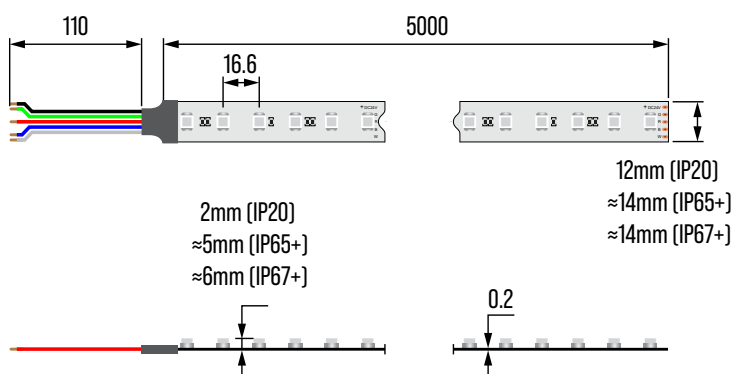

Unité: mm
Coupe: 100mm
Type DEL: 5050 RGBW

-Schéma de connection

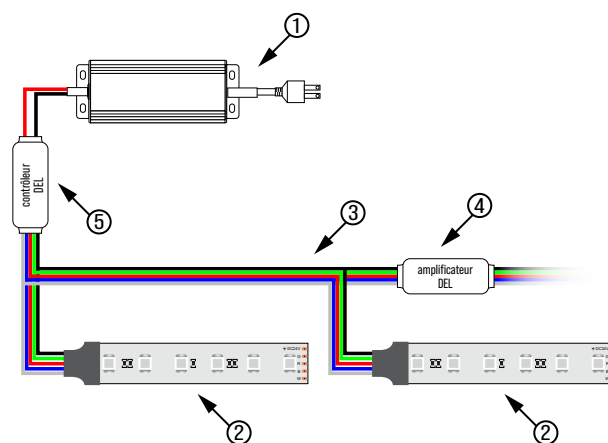

- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils
- ④ Amplificateur
- ⑤ Contrôleur DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD5050
(5mm x 5mm)

QTÉ DEL



60DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
100mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



19.2W/m

LARGEUR PCB



12mm (IP20)
≈14mm (IP65+)
≈14mm (IP67+)

COULEUR



RGBW (rouge, vert, bleu, blanc)

R: 620-625nm / 75-78lm/m
G: 515-520nm / 245-252lm/m
B: 465-470nm / 55-60lm/m

Température de la couleur du blanc
1800/3000/4500/6000K

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67



IP65

! NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.