

FLX-26-10MM-2835-24

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 125.41mm, 16 led par coupe

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


-Dimensions version 192DEL/m

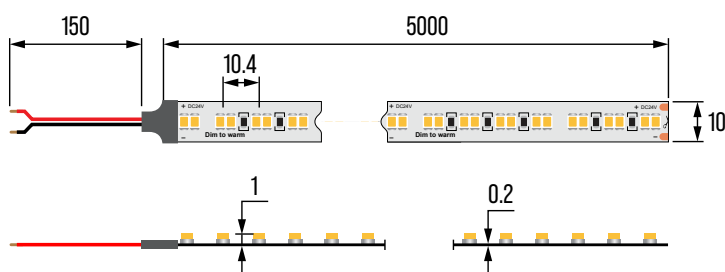

Unité: mm

Coupe: 125.41mm, 16 led par coupe

-Schéma de connection

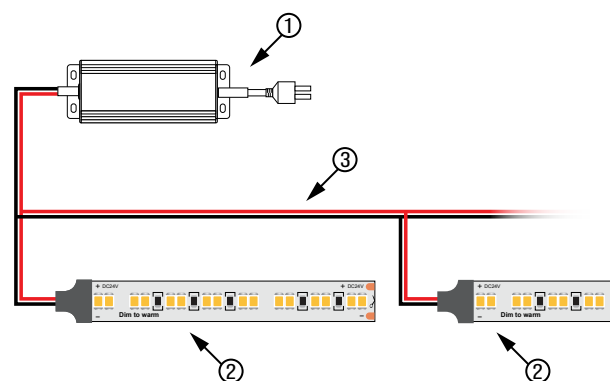

- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD2835
(2.8mm x 3.5mm)

QTÉ DEL



192DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
125.41mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



26W/m

LARGEUR PCB



10mm

COULEUR



Dim to warm
1800-3000K, 2000-2300lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67



NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.