

FLX-28.8-1-12MM-3535-24-RGB

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 49.21mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

-Dimensions version 120DEL/m

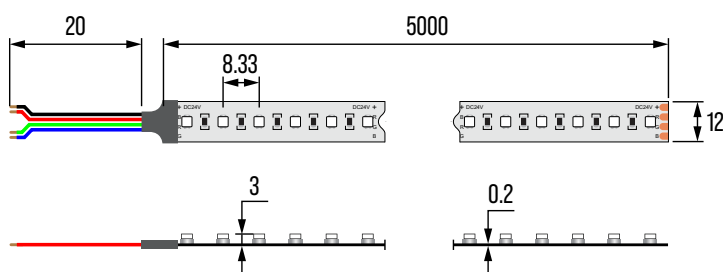


Unité: mm

Coupe: 49.21mm

Type DEL: 3535 RGB

-Schéma de connection

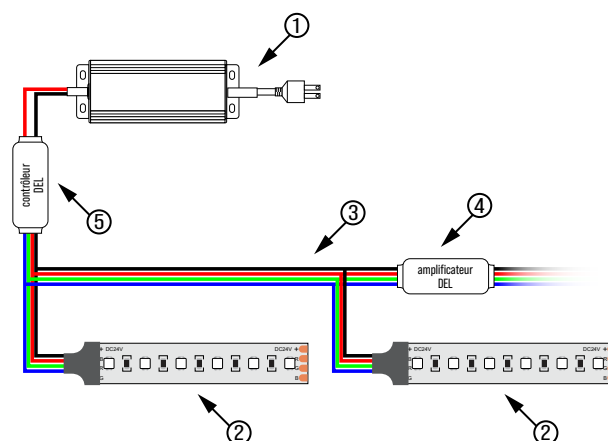

- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils
- ④ Amplificateur
- ⑤ Contrôleur DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD3535
(3.5mm x 3.5mm)

QTÉ DEL



120DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
49.21mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



28.8W/m

LARGEUR PCB



12mm

COULEUR



RGB (rouge, vert, bleu)

R: 620-630nm / 300-320lm/m
G: 520-525nm / 745-780lm/m
B: 460-470nm / 200-220lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.