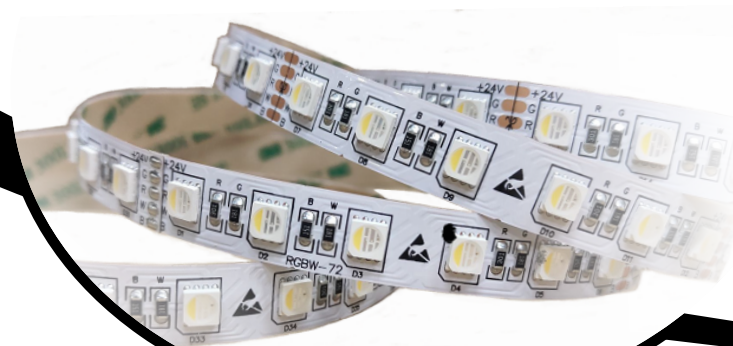


FLX-30-12MM-5050-24-RGBW

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 62.5mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

-Dimensions version 96DEL/m

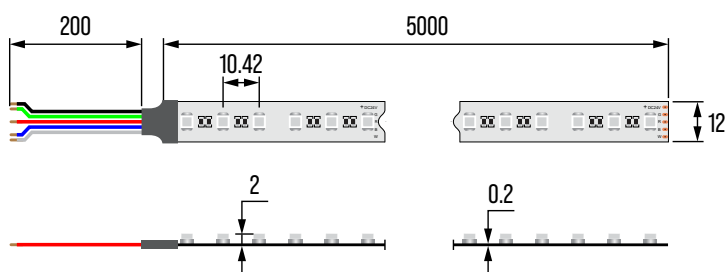

Unité: mm
Coupe: 62.5mm
Type DEL: 5050 RGBW

-Schéma de connection

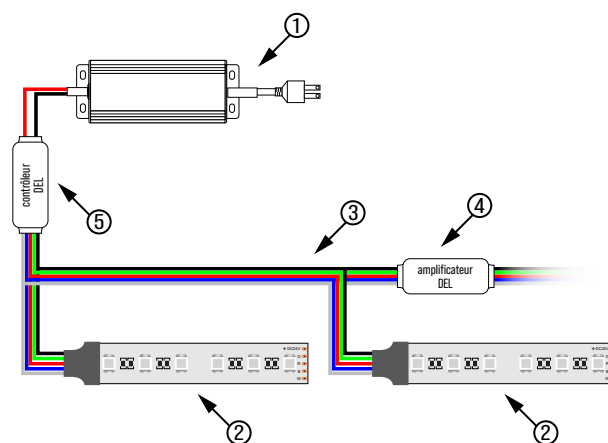

- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils
- ④ Amplificateur
- ⑤ Contrôleur DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD5050
(5mm x 5mm)

QTÉ DEL



96DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
62.5mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



30W/m

LARGEUR PCB



12mm

COULEUR



RGBW (rouge, vert, bleu, blanc)

R: 620-630nm / 160-170lm/m

G: 520-525nm / 400-430lm/m

B: 465-470nm / 145-165lm/m

Température de la couleur du blanc

Blanc chaud: 2500-2700K / 640-660lm/m

Blanc nature: 4000-4500K / 650-670lm/m

Blanc pur: 6000-6500K / 680-700lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.