

**FLX-38.4-1-12MM-2216-24**

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 25.4mm

**UTILISATIONS**

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

**SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES**


-Dimensions version 480DEL/m

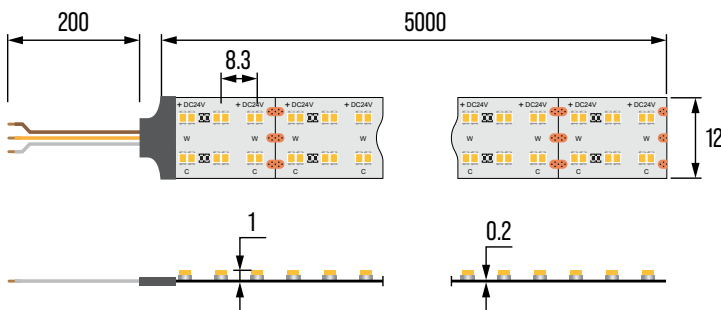

Unité: mm

Coupe: 25.4mm

-Schéma de connection

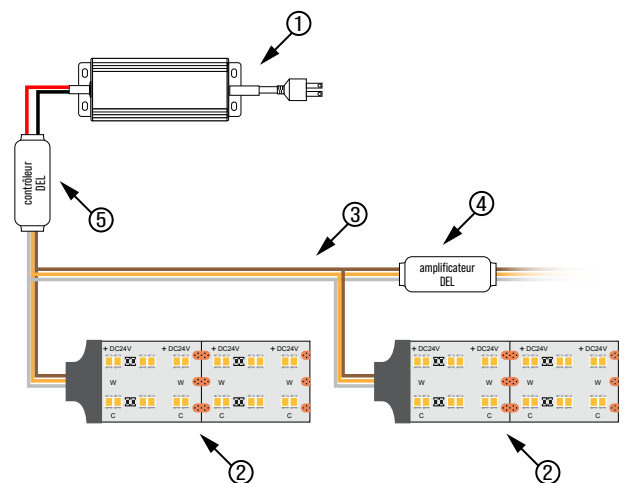

- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils
- ④ Amplificateur
- ⑤ Contrôleur DEL

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## DIMENSIONS DEL




SMD2216  
(2.2mm x 1.6mm)

## QTÉ DEL



480DEL/m  
ligne double

## INCRÉMENT



Coupe à chaque  
25.4mm

## TENSION



24 volt

## PUISSANCE



38.4W/m

## LARGEUR PCB



12mm

## COULEUR



Blanc double:  
2700-6500K, 3000-3200lm/m

## TYPE DE PROTECTION



IP20

## NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

## AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.