

FLX-38.4-2-15MM-2216-24

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 12.7mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

-Dimensions version 480DEL/m

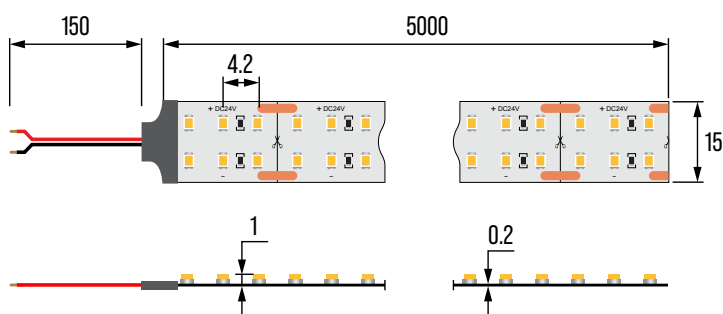

Unité: mm
Coupe: 12.7mm

-Schéma de connection

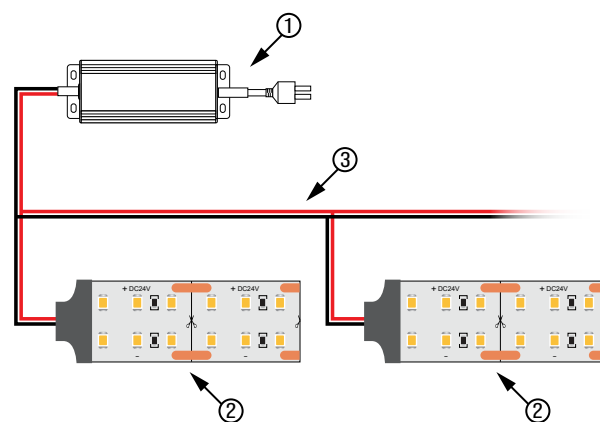

- ① Convertisseur de courant
② Bandes DEL
③ Fils

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD2216
(2.2mm x 1.6mm)

QTÉ DEL



480DEL/m
ligne double

INCRÉMENT



Coupe à chaque
12.7mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



38.4W/m

LARGEUR PCB



15mm

COULEUR



Blanc chaud:
1800/2200/2700/
3000/ 3500K, 2700-2800lm/m

Blanc nature:
4000-4500K, 2900-3000lm/m

Blanc pur:
6500K, 3200-3400lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.