

FLX-12-8MM-3528-24

Bande DEL flexible



CARACTÉRISTIQUES


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 25.4mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


-Dimensions version 240DEL/m

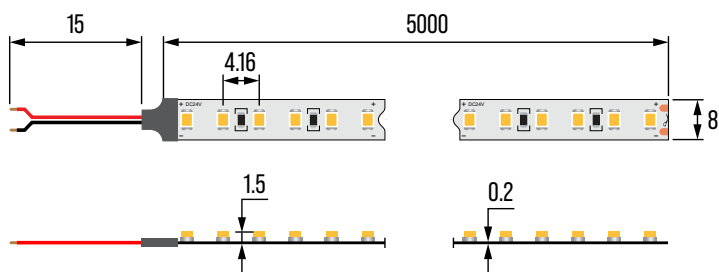

Unité: mm
Coupe: 25.4mm



-Schéma de connection

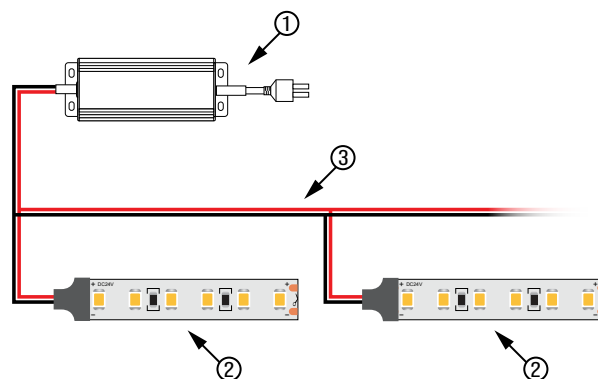

- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD3528
(3.5mm x 2.8mm)

QTÉ DEL



240DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
25.4mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



12W/m

LARGEUR PCB



8mm

COULEUR



Blanc chaud:
2700-3500K, 850-950lm/m

Blanc nature:
4000-4500K, 950-1050lm/m

Blanc pur:
5000-6000K, 1050-1150lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP67

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.