


SÉRIE INDUMENTIS

Profilé en aluminium pour tringle de garde-robes éclairée

Cette série vous permettra de joindre l'utile à l'esthétique et rendra vos parents et amis jaloux. Remplacez vos tringles de garde-robes traditionnelles par celles-ci et vous bénéficierez alors d'un éclairage continu et dirigé vers vos plus beaux vêtements les mettant ainsi en valeur. Les multiples options de couleurs, de finis, de puissances, de lentilles et d'assemblage en font une série très versatile. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira un éclairage sans compromis pour de nombreuses années à venir.

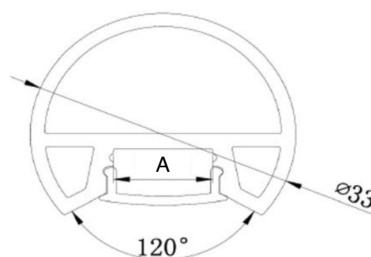


	mm	Pouce
A -	50	1'' 15/16



CARACTÉRISTIQUES

Tringles de garde-robes
Moderne
Stylé
Peut être coupé selon vos besoins
Permet montage jointé continu
Vaste choix de lentilles
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION



APPLICATION

Tringle de garde-robes
Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc unique	3400	1036	22.0	6.7
Blanc unique	4000	1219	22.0	6.7
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
Blanc variable	1680	512	19.2	5.9
Blanc variable	1500	457	23.0	7.0
Blanc variable	2000	610	23.0	7.0
Chaleur variable	1800	549	23.0	7.0
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1
RGBA			19.2	5.9
RGBA			19.2	5.9
RGBA			23.0	7.0
RGBW			19.2	5.9
RGBW			23.0	7.0

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	
2400K	
2700K	
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

Blanc variable
2500K - 6000K
2700K - 6000K


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	51 %	120 °
Givré	78 %	120 °
Claire	90 %	90 °
Focus		10 ° x 40 °

FORME

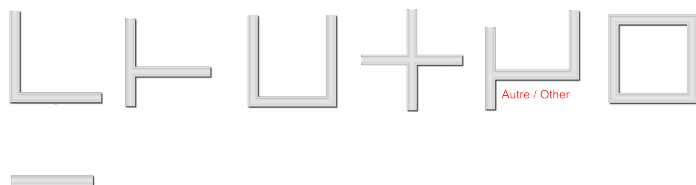

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.