


SÉRIE SIGILLUM

Profilé en aluminium pour montage en coin

La coupe en biseau de cette série (style O'Gee) permet de l'installer facilement dans un coin de mur tandis que son design intérieur est prévu pour offrir un angle de projection de 45 degrés. Cette série donnera un style et un éclairage unique à votre environnement et fera tourner la tête de vos invités. Elle offre plusieurs options de couleurs, de finis, de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant de laisser aller votre créativité. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira son plein potentiel pour de nombreuses années à venir.



Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	20.20	0.7953
C - Largeur extérieure	30.00	1.1811
D - Hauteur	30.00	1.1811




CARACTÉRISTIQUES

Stylé
Moderne
Style O'Gee pour montage en coin
Projection à 45 degrés
Peut être coupé selon vos besoins
Permet montage jointé continu
Éclairage direct ou indirect
Vaste choix de lentilles
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE

En surface



PROJECTION

Direct



Indirect






APPLICATION

Arrête intérieure de coin
Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc unique	3400	1036	22.0	6.7
Blanc unique	4000	1219	22.0	6.7
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
Blanc variable	1680	512	19.2	5.9
Blanc variable	1500	457	23.0	7.0
Blanc variable	2000	610	23.0	7.0
Chaleur variable	1800	549	23.0	7.0
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1
RGBA			19.2	5.9
RGBA			19.2	5.9
RGBA			23.0	7.0
RGBW			19.2	5.9
RGBW			23.0	7.0

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	
2400K	
2700K	
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

Chaleur variable
1800K - 3000K

Blanc variable
2500K - 6000K
2700K - 6000K


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	86 %	120 °
Claire	95 %	120 °

FORME

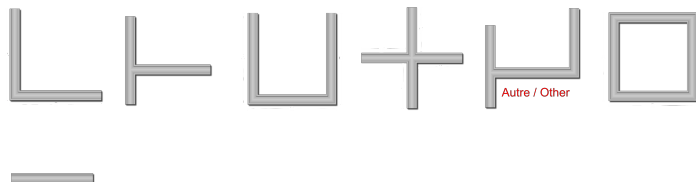

COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.